


FICHA TECNICA TARUGO CLAVO



CARACTERISTICAS TECNICAS

- Tarugo de nylon de alta resistencia a condiciones extremas de temperatura (-40° a +80°) y humedad. Su gran superficie de contacto permite una excelente fijación con una presión uniforme y un par de apriete bajo.
- El Diseño del clavo permite su instalación en forma fácil y rápida utilizando martillo o atornillador.
- Fácilmente desmontable utilizando destornillador.
- Especial para aplicarlo a través del objeto a fijar.

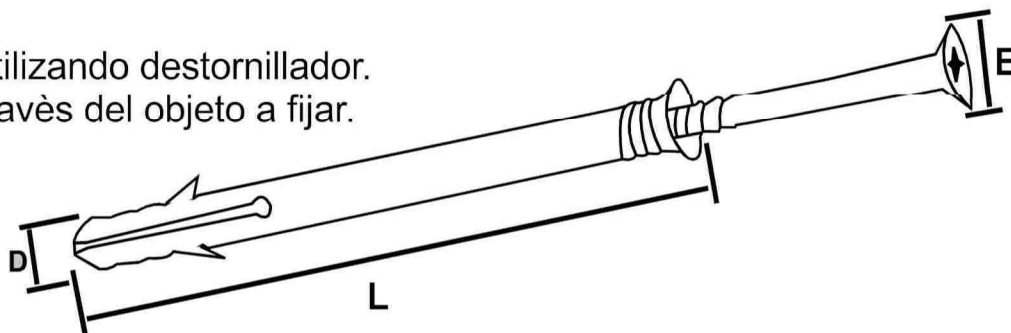

APLICACION

- Se puede utilizar en hormigón, albañilería, ladrillos o bloques de cemento hueco
- En la Instalación de marcos de puerta y ventanas
- Fijaciones ligeras de buena calidad como gabinetes, repisas, muebles de cocina vanitorios, listones de madera, ángulos, platinas, perfiles, etc.

Medida Tarugo	Diametro	Espesor Max. Del Material A Fijar		Prof. Recomendada De Colocacion		Carga En Horm. 230 Kg./Cm2	
Diametro Largo	Broca Milimetro	Concreto Milimetro	Bloque Hueco(mm)	Concreto (mm)	Bloque Hueco(mm)	Concreto (mm)	Bloque Hueco(mm)
5 x 36	5,00	9,00	12,00	23,00	20,00	65,00	210,00
5 x 45	5,00	16,00	19,00	23,00	20,00	65,00	210,00
6 x 40	6,00	12,00	16,00	25,00	20,00	120,00	315,00
6 x 60	6,00	25,00	35,00	25,00	20,00	120,00	315,00
6 x 70	6,00	41,00	41,00	25,00	20,00	120,00	250,00
6 x 80	6,00	46,00	No usar	25,00	No usar	120,00	250,00
8 x 60	8,00	26,00	31,00	30,00	25,00	160,00	530,00
8 x 80	8,00	46,00	No usar	30,00	No Usar	160,00	530,00
8 x 100	8,00	67,00	No usar	30,00	No Usar	160,00	315,00

TARUGO CLAVO

