


FICHA TECNICA

VILLAS ROSCADAS G-2 SAE



SAE 1020-1010-A307

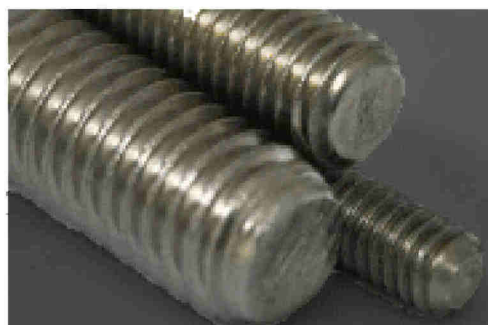

- Material:** Acero Grado 2, SAE 1010, ASTM-A307
- Tamaños:** *Largos normales de un metro VR1 y tres metros VR3
- Proceso:** Cuerda laminada estandard
- Terminado:** Galvanizado electrolítico norma ASTM B504 90
- Aplicaciones:** Para colgar equipo, tubería de agua y vapor, ductos, lámparas, tubería eléctrica, transformadores, tornillos especiales, para fijar motores, para juntas de tubería.
- Forma de pedido:** Especifique nombre, figura, diámetro y longitud.

CLAVE *Indicar 1 o 3	mm.	Pulg.	Peso Mt Kg	343°C Kg	650°F Lb	399°C Kg	750°C Lb
VR 06	6.3	1/4	0.198	109	240	97	215
VR 08	7.9	5/16	0.310	191	420	168	370
VR 10	9.5	3/8	0.440	277	610	245	540
VR 13	12.7	1/2	0.798	513	1130	459	1010
VR 15	15.8	5/8	1.250	822	1810	732	1610
VR 19	19.0	3/4	1.800	1230	2710	1100	2420
VR 22	22.2	7/8	2.500	1712	3770	1527	3360
VR 25	25.4	1	3.320	2252	4960	2009	4420